



L32.8/5590B – Klapka uzavírací mezipřírubová

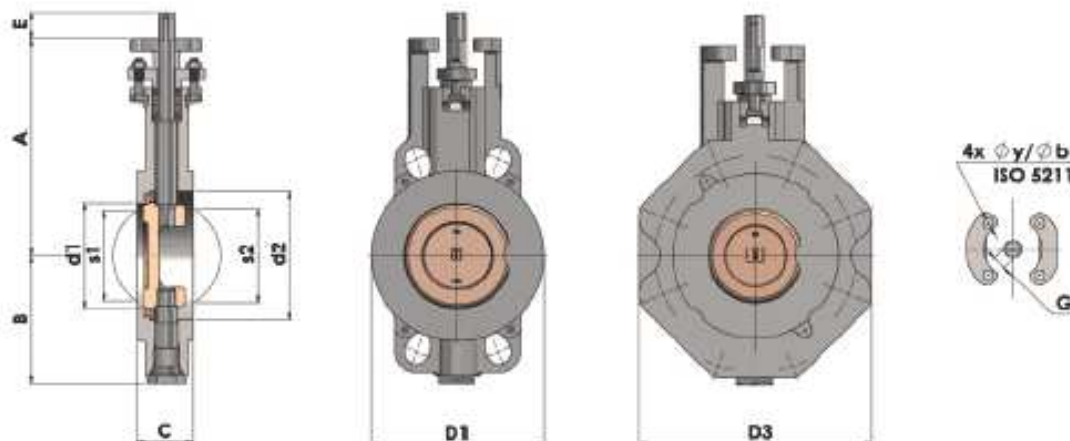

DN	d1	d2	A	B	C	D1	D3	s1	s2	E	G	ISO 5211	y	b	t.B. kg	t.T. kg
50	49	68	163	93	44	104	154	12	37	25	14	F07	9	70	5,3	7,5
65	63	82	170	100	47	123	178	39	55	25	14	F07	9	70	6	9,2
80	81	100	174	106	47	140	196	65	72	25	14	F07	9	70	7	10,3
100	100	123	206	123	53	163	225	85	91	25	14	F07	9	70	8,7	12,4
125	123	146	215	137	57	193	260	113	110	25	14	F07	9	70	12	16,7

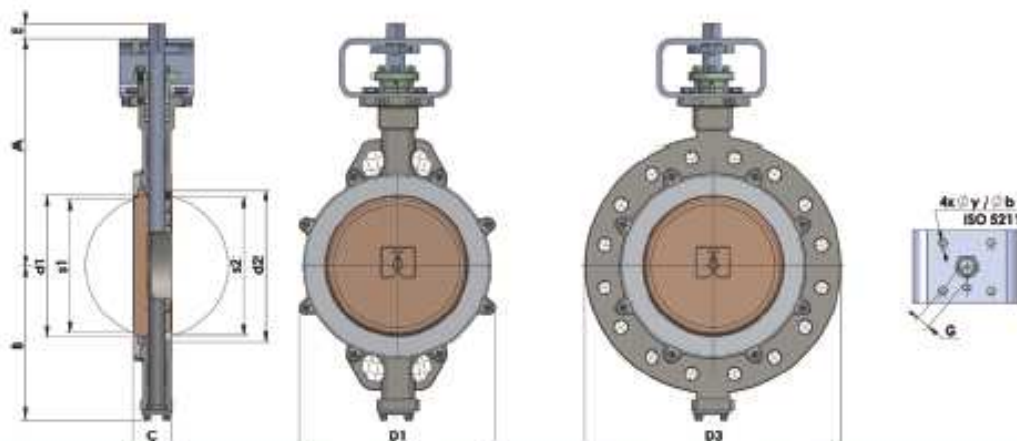

DN	d1	d2	A	B	C	D1	D3	s1	s2	E	G	ISO 5211	y	b	t.B. kg	t.T. kg
150	146	155	307	214	57	252	318	136	143	25	17	F10	11	102	21	28
200	194	204	339	246	61	305	381	185	193	25	17	F10	11	102	29	41
250	238	259	395	275	69	349	460	224	236	31	22	F12	13	125	46	70
300	287	309	460	313	79	393	521	270	284	31	27	F14	17	140	67	105
350	323	342	508	355	92	448	587	300	308	45	27	F16	22	165	91	140
400	385	405	556	402	103	542	657	342	360	58	36	F16	22	165	132	211

*) Dimensions DN 500 - DN 800 upon request

*) Rozměry DN 500 - DN 800 na vyžádání

PTFE SEAT (TĚSNĚNÍ PTFE)

Working pressure/Pracovní tlak	DN 50 – DN 100	50 Bar
	DN 125 – DN 200	40 Bar
	DN 250 – DN 800	25 Bar
Working temperature/Pracovní teplota	- 50°C + 200°C *	PTFE