


Regulace – TPCA-1B1-1C2-A000 TPA00R100-0I1-000

Ovládání SIGNÁLEM 4..20mA nebo napětím 24V DC – vstupy OPEN / STOP / CLOSE (STOP se nemusí zapojit, záleží na vás)

+ zpětná vazba 4...20mA (čtyř-drátové provedení, interní napájení z jednotky AC01.2, do systému jde jen výstupní signál 4...20mA)

Výstupní relátka K1 – K6 budou naprogramované dle vašeho zadání

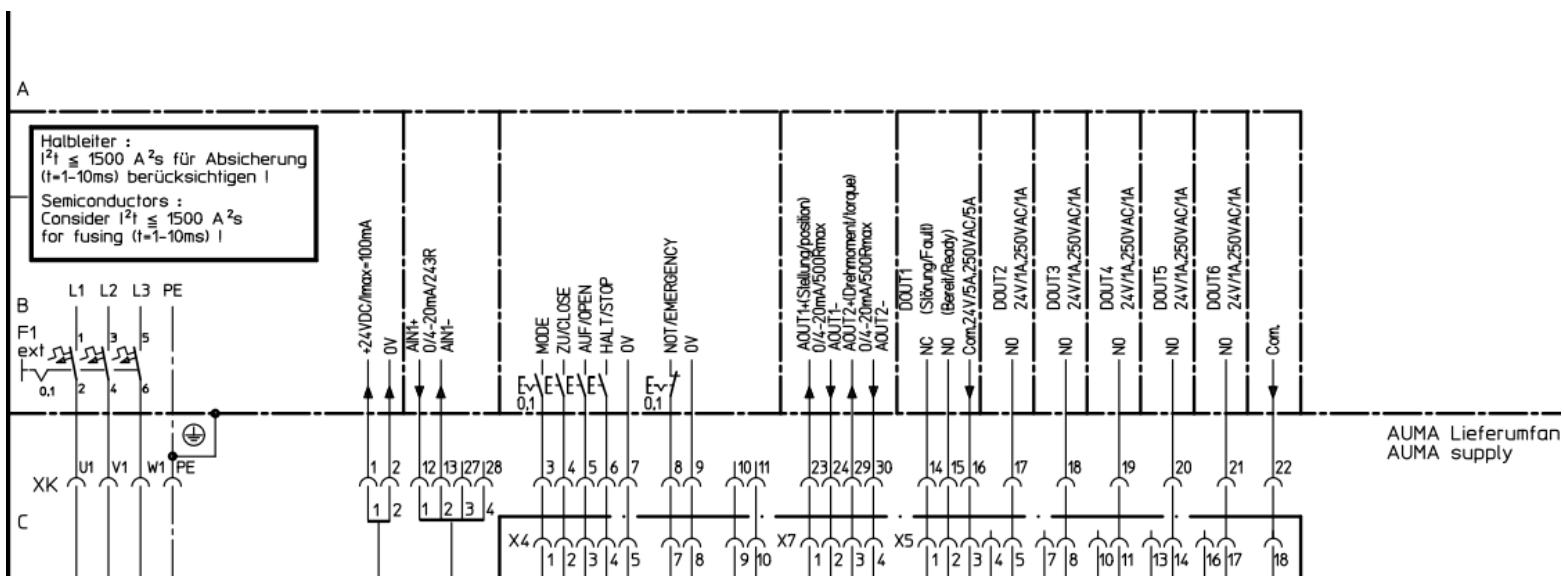

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

